


ALEXO® PIAZZINO TEAKWOOD

Produktbeschreibung 2015

EUROPA

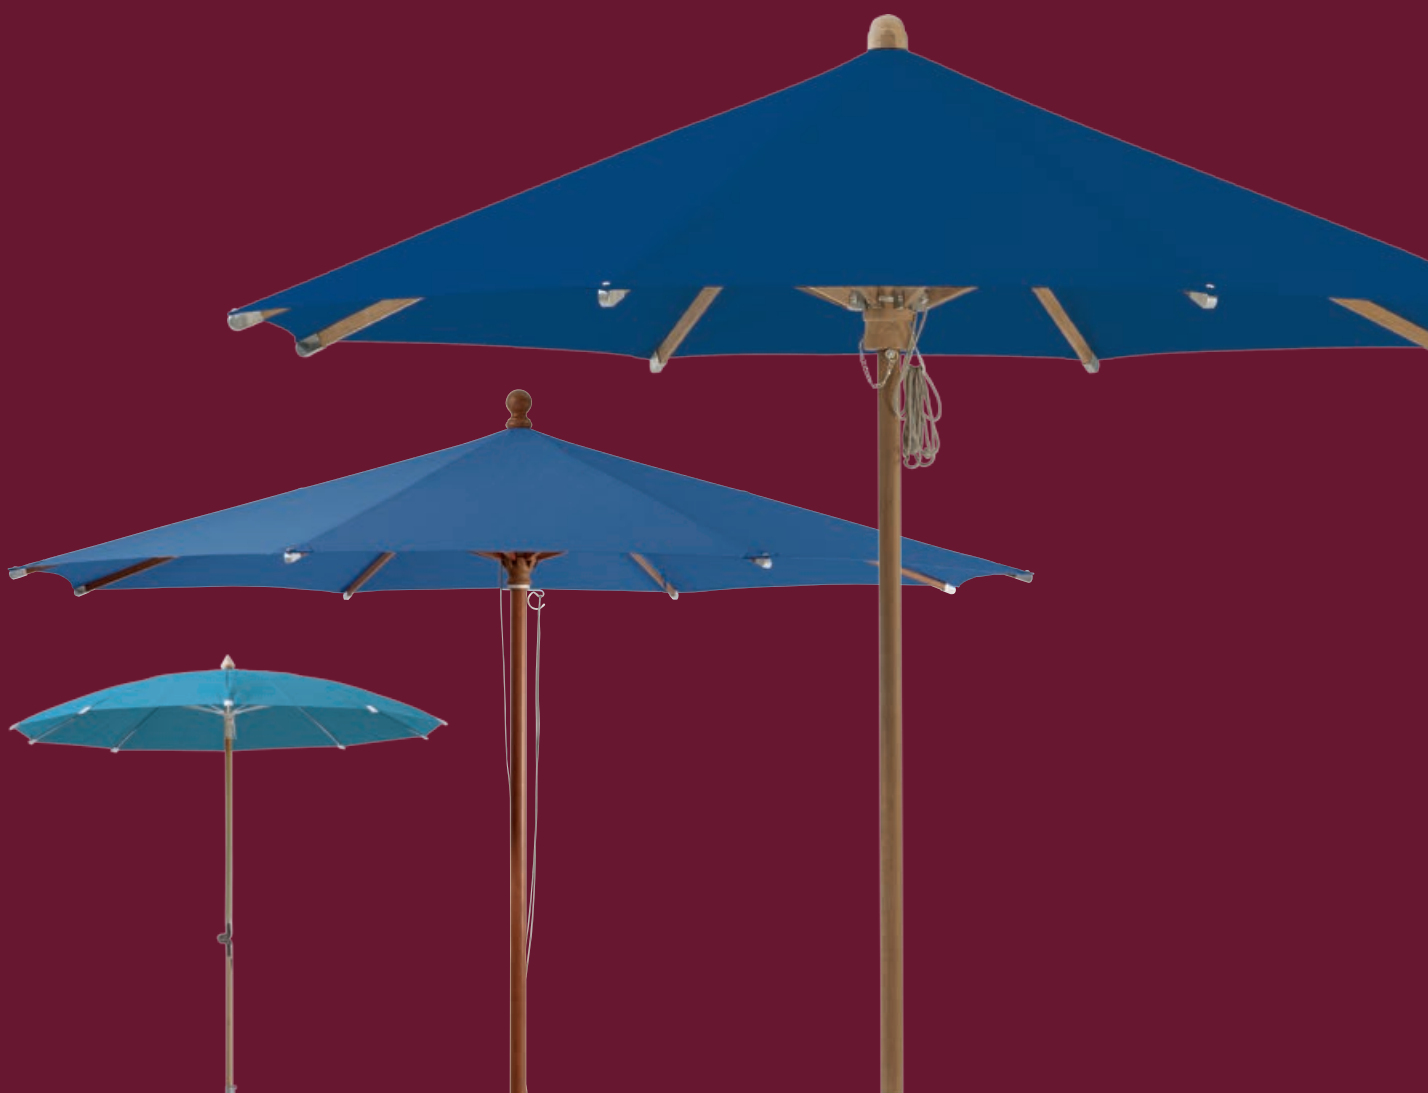

Glatz

Von der Sonne empfohlen



Gestell:	10-teilig aus lackiertem Eschenholz Stock Ø 30 mm, ALEXO® Zahnkranzgelenk aus Messing vernickelt; Schienen aus Fiberglas
Gestellmaterial:	Eschenholz
Gestellform:	rund
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
Wichtig:	Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

easy

Schirmbezug:	Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Befestigung:	

ALEXO®, Int. Patents reg.




Nenngrößen ALEXO®

	Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	Bestellnummer Gestell Eschenholz
	cm				
	Ø 200	10-teilig			180 00 200 751
	Ø 220	10-teilig			180 00 220 751

	Größe mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	Bestellnummer Gestell Eschenholz
	cm				
	Ø 200	10-teilig			180 00 200 750
	Ø 220	10-teilig			180 00 220 750

Nenngrößen ALEXO® easy

	Größe ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150	Bestellnummer Gestell Eschenholz
	cm			
	Ø 220	10-teilig		180 00 220 751

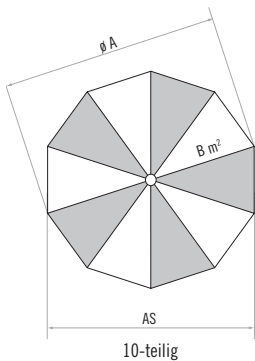

PIAZZINO



Gestell:	8-teilig aus Ahornholz, Mast durchgehend Ø48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	Ahornholz
Gestellform:	rund oder quadratisch
Schirmbezug:	mit Lederecken (weiss) verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig:	Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

easy

Gestell:	8-teilig aus Hartholz, Mast durchgehend Ø48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.
Gestellmaterial:	Hartholz (rötliche Färbung)
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 2, Farbe 150 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)
Befestigung:	





Nenngrössen PIAZZINO

	Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 4 Farben 400 – 499	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699	Bestellnummer Gestell Ahornholz
	cm				
	Ø 300	8-teilig			173 00 300 751
	Ø 350	8-teilig			173 00 350 751
	300 × 300	8-teilig			173 00 301 751

Nenngrössen PIAZZINO easy

	Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 2 Farben 150	Bestellnummer Gestell Hartholz
	cm			
	Ø 300	8-teilig		172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig		172 00 350 751
	300 × 300	8-teilig		172 00 301 751

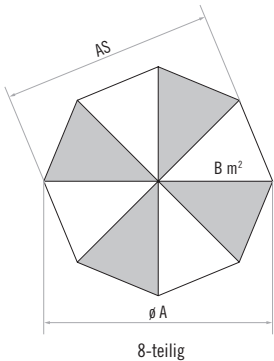

TEAKWOOD





Gestell:	8-teilig aus Teakholz, Mast durchgehend $\varnothing$ 48 mm, mit doppeltem Flaschenzug für komfortables Öffnen.
Gestellmaterial:	Teakholz
Gestellform:	rund oder quadratisch
Schirmbezug:	mit Lederecken verstärkt, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m ²) oder der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m ²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen
Wichtig:	Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.
Befestigung:	



Nenngrößen TEAKWOOD

	Größe	Anzahl Streben	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	Bestellnummer
	ohne Volant		Farben 400 – 499	Farben 500 – 699	
	cm				
⊙	Ø 300	8-teilig			166 00 300 731
	Ø 350	8-teilig			166 00 350 731
□	330 × 330	8-teilig			166 00 331 731

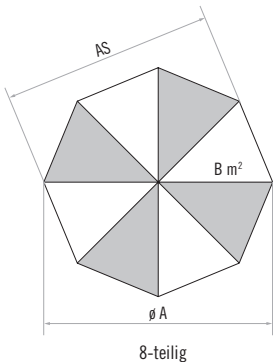

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast $\varnothing$	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
ALEXO®									
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
ohne Volant									
Ø 200	190	3.0	2.9	130	210	240	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	120	205	240	40 × 40	40	20 (4)
Nur ALEXO® INDIVIDUAL: mit Volant									
Ø 200	190	3.0	2.9	120	195	240	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	110	190	240	40 × 40	40	20 (4)
PIAZZINO									
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)
300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)
TEAKWOOD									
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 × 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 × 60	55	30 (5)
330 × 330	-	4.8	10.9	45	220	285	60 × 60	70	30 (5)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Betonsockel 30 kg plus 6.5 cm.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

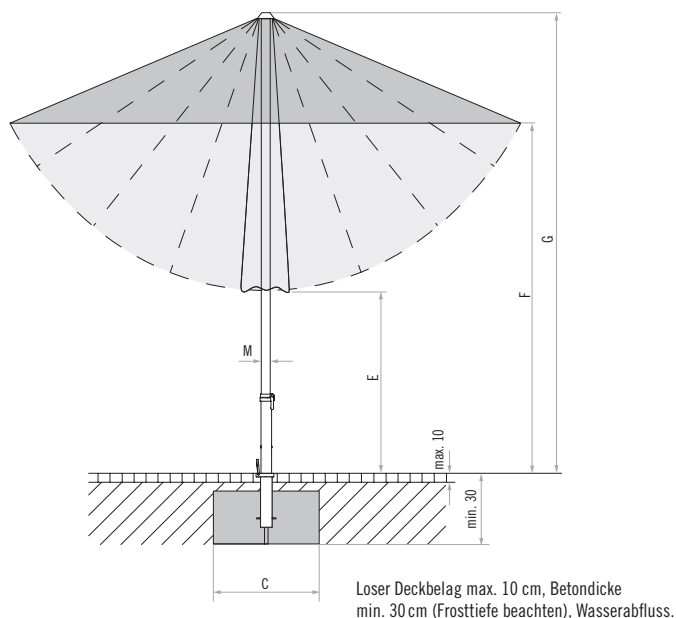

Zubehör

Diverse Sockel			
•		Betonsockel 30 kg, Ø 46 × 8.5 cm, mit Standrohr Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	350 01 109 566
•		Betonsockel 40 kg mit Griff, Ø 59 × 7.5 cm, und Standrohr Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	350 01 109 551
Befestigungsart ST (Übergangrohr ST zwingend notwendig)			
•		Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	350 01 205 105
•		Übergangrohr ST, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 100
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)			
•	•	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 7 cm	350 01 109 529
•	•	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 9.5 cm	350 01 109 528
•	•	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 7 cm	350 01 109 527
•	•	Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	350 01 109 460
•	•	***Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 440
•	•	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
•	•	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
•	•	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
•	•	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 210
•	•	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 201 300
Diverse Befestigungsarten			
•		Rasenspitz Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 301
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)			
•	•	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
•	•	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	350 01 207 011
•	•	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 001
•	•	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301/304	350 01 206 011
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe			
•		Schutzhülle	350 01 609 985
•	•	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 968
•	•	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 969
Diverses			
•	•	Osyron 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 960
•	•	Osyron 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 950
•	•	Osyron 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 910
•	•	Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyron 8)	350 01 557 970

***nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

Ihr Glatz-Partner in Ihrer Nähe:

