

# SUNWING® C+

Produktbeschreibung 2015  
**EUROPA**



**Glatz**  
Von der Sonne empfohlen

# SUNWING® C+



**Gestell:** 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit Kurbelantrieb und integrierter Lenkstange zur komfortablen Verstellung der Dachneigung, beidseitig bis zu 90°. Das Mastprofil ist rund 55 × 5 mm.

**Gestellmaterial:** natureloxiert

**Gestellform:** rund oder quadratisch

**Schirmbezug:** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²), der Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

**Volant:** nur ohne erhältlich

**Schutzhülle:** im Lieferumfang inbegriffen

**easy**

**Gestellmaterial:** graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10)

**Schirmbezug:** erhältlich in der Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

**Befestigung:**



SUNWING® C+, Int. Patents reg.



## Nenngrößen SUNWING® C+

|                                                                                     | Grösse<br>ohne Volant | Anzahl Streben | Stoffklasse 4<br>Farben<br>400 – 499 | Stoffklasse 5<br>Farben<br>500 – 699 | Bestellnummer<br>Gestell<br>natureloxiert |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                     | cm                    |                |                                      |                                      |                                           |
|  | Ø 265**               | 8-teilig       |                                      |                                      | 055 00 265 171                            |
|                                                                                     | Ø 300                 | 8-teilig       |                                      |                                      | 055 00 300 171                            |
|                                                                                     | Ø 330                 | 8-teilig       |                                      |                                      | 055 00 330 171                            |
|  | 260 × 260             | 8-teilig       |                                      |                                      | 055 00 261 171                            |

## Nenngrößen SUNWING® C+ easy

|                                                                                     | Grösse<br>ohne Volant | Anzahl Streben | Stoffklasse 2<br>Farben<br>150 / 151 / 162* | Bestellnummer<br>Gestell<br>graphitgrau |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                     | cm                    |                |                                             |                                         |
|  | Ø 265**               | 8-teilig       |                                             | 055 00 265 321                          |
|                                                                                     | Ø 300                 | 8-teilig       |                                             | 055 00 300 321                          |
|                                                                                     | Ø 330                 | 8-teilig       |                                             | 055 00 330 321                          |
|  | 260 × 260             | 8-teilig       |                                             | 055 00 261 321                          |


\*solange Vorrat

\*\*nur bis Stoffklasse 4 an Lager

| Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)                                                                                                 |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 9.5 cm                                                                                                                |  | 350 01 109 523 |
| Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein                                                                                                     |  | 350 01 109 512 |
| Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt                                                                                                          |  | 350 01 201 210 |
| Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                                                                                                  |  | 350 01 201 300 |
| ***Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)                                                                                                  |  |                |
| Rollensockelrahmen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304 (Rahmen ca. 30 kg)                       |  | 350 01 102 500 |
| Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca. 70 kg)                                                          |  | 350 01 103 500 |
| Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg                                                                                                                |  | 350 01 602 500 |
| Befestigungsart PX (Übergangsrohr PX zwingend notwendig)                                                                                           |  |                |
| Bodenhülse PX, Stahl verzinkt                                                                                                                      |  | 350 01 207 001 |
| Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304                                                                                                              |  | 350 01 207 011 |
| Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt                                                                                                     |  | 350 01 206 001 |
| Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304                                                                                             |  | 350 01 206 011 |
| Befestigungsart M4 / M8 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)                                                                      |  |                |
| Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt                                                                                            |  | 350 01 226 921 |
| Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)                                                                                               |  |                |
| Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente) |  | 350 01 108 235 |
| Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)                                                                                     |  | 350 01 100 400 |
| Rollen-Set zu Sockel M4, Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt                                                                                        |  | 350 01 100 500 |
| ***Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen                                                                                 |  | 350 01 109 470 |
| Bodenhülse M4, Stahl verzinkt                                                                                                                      |  | 350 01 226 510 |
| *Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt                                                                                                |  | 350 01 226 920 |
| Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt                                                                               |  | 350 01 226 932 |
| Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt                                                                              |  | 350 01 226 930 |
| Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304                                                                 |  | 350 01 229 730 |
| Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt                                                                                              |  | 350 01 229 405 |
| Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt                                                                                                         |  | 350 01 200 035 |
| Platten zu Sockel M4                                                                                                                               |  |                |
| Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton                                                                                          |  | 350 01 226 908 |
| Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert                                                           |  | 350 01 226 909 |
| Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe                                                                                                      |  |                |
| Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss                                                                                                           |  | 350 01 609 976 |
| Diverses                                                                                                                                           |  |                |
| Osyron 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)                                                 |  | 350 01 557 950 |
| Osyron 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)                                                 |  | 350 01 557 910 |
| Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyron 4 & 6)                                                                                                    |  | 350 01 557 920 |
| Osyron 4 & 6 Adapter zu SUNWING® C+, 5 Stk. pro Set                                                                                                |  | 350 01 557 940 |
| *Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg                                                                           |  | 350 01 909 000 |

\*solange Vorrat

\*\*\*nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

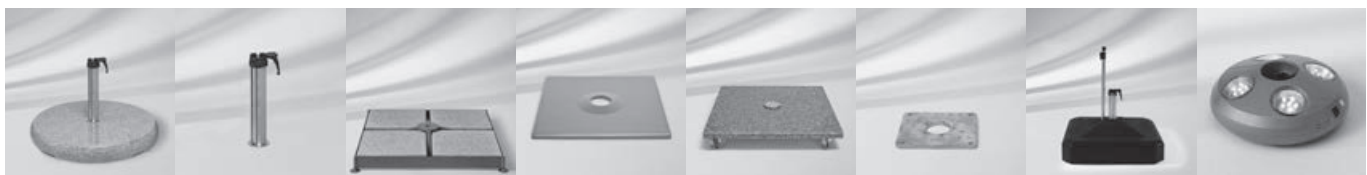


Granitsockel Z, 90 kg

Verschiedene  
Standrohre Z, Edelstahl /  
Stahl verzinkt,  
Ø 48/55 mmSockel M4,  
120 kg / 180 kg, Stahl  
verzinkt



Abdeckung zu Sockel M4

Granitsockel M4, 120 kg,  
Naturstein mit RollenMontageplatte M4,  
Stahl verzinktRollensockel,  
eckig, 100 kg

Osyron 4 Akku-Licht

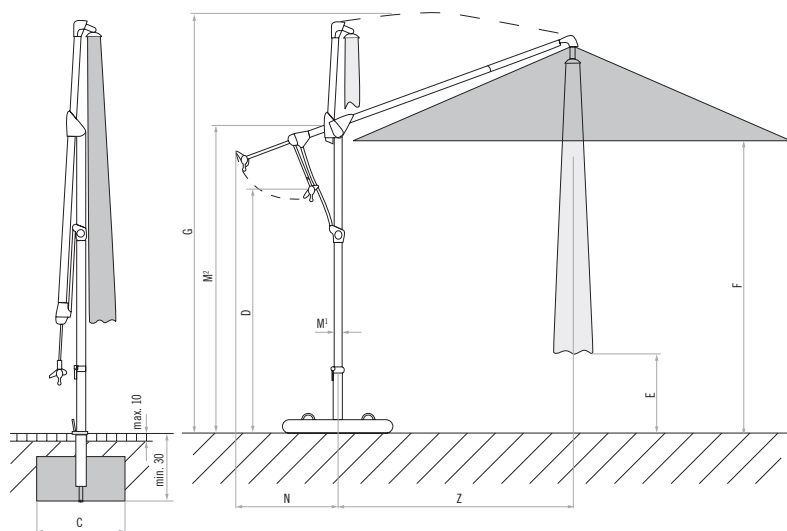

loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm  
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.

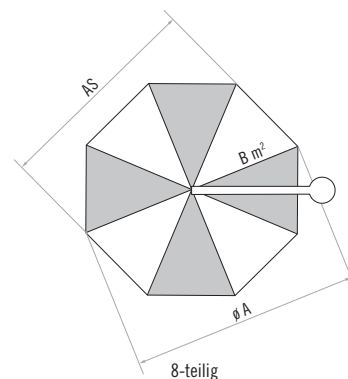

| Nenn-<br>grösse        | Seiten-<br>abstand | Mast $\varnothing$ | Grund-<br>fläche | Kurbel-<br>höhe | Schliess-<br>höhe | Durchgangs-<br>höhe | Gesamthöhe | Masthöhe       | Auskragung<br>hinten | Länge<br>Tragarm | Fundament | empfohlenes<br>Mindestgewicht<br>für Sockel | max. zul.<br>Windg. offen |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|
| cm                     | cm                 | cm                 | m <sup>2</sup>   | cm              | cm                | cm                  | cm         | cm             | cm                   | cm               | cm        | kg                                          | km/h (Bft.)               |
| A                      | AS                 | M <sup>1</sup>     | B                | D               | E                 | F                   | G          | M <sup>2</sup> | N                    | Z                | C         |                                             |                           |
| $\varnothing 265^{**}$ | 245                | 5.5                | 5.0              | 165             | 105               | 200                 | 290        | 205            | 70                   | 160              | 60 × 60   | 90                                          | 30 (5)                    |
| $\varnothing 300$      | 280                | 5.5                | 6.4              | 165             | 85                | 200                 | 290        | 205            | 70                   | 160              | 60 × 60   | 90                                          | 30 (5)                    |
| $\varnothing 330$      | 305                | 5.5                | 7.7              | 165             | 70                | 200                 | 290        | 205            | 70                   | 160              | 60 × 60   | 90                                          | 30 (5)                    |
| 260 × 260              | -                  | 5.5                | 6.8              | 165             | 55                | 200                 | 290        | 205            | 70                   | 160              | 60 × 60   | 90                                          | 30 (5)                    |

\*\*nur bis Stoffklasse 4 an Lager

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12 – 13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Ihr Glatz-Partner in Ihrer Nähe:

**Glatz**  
Von der Sonne empfohlen

